


DKX-TR/RT系列（直线伸缩+旋转组合式）


TR系列负载是由直线伸缩油缸来连接
RT系列负载是由螺旋摆动油缸来连接

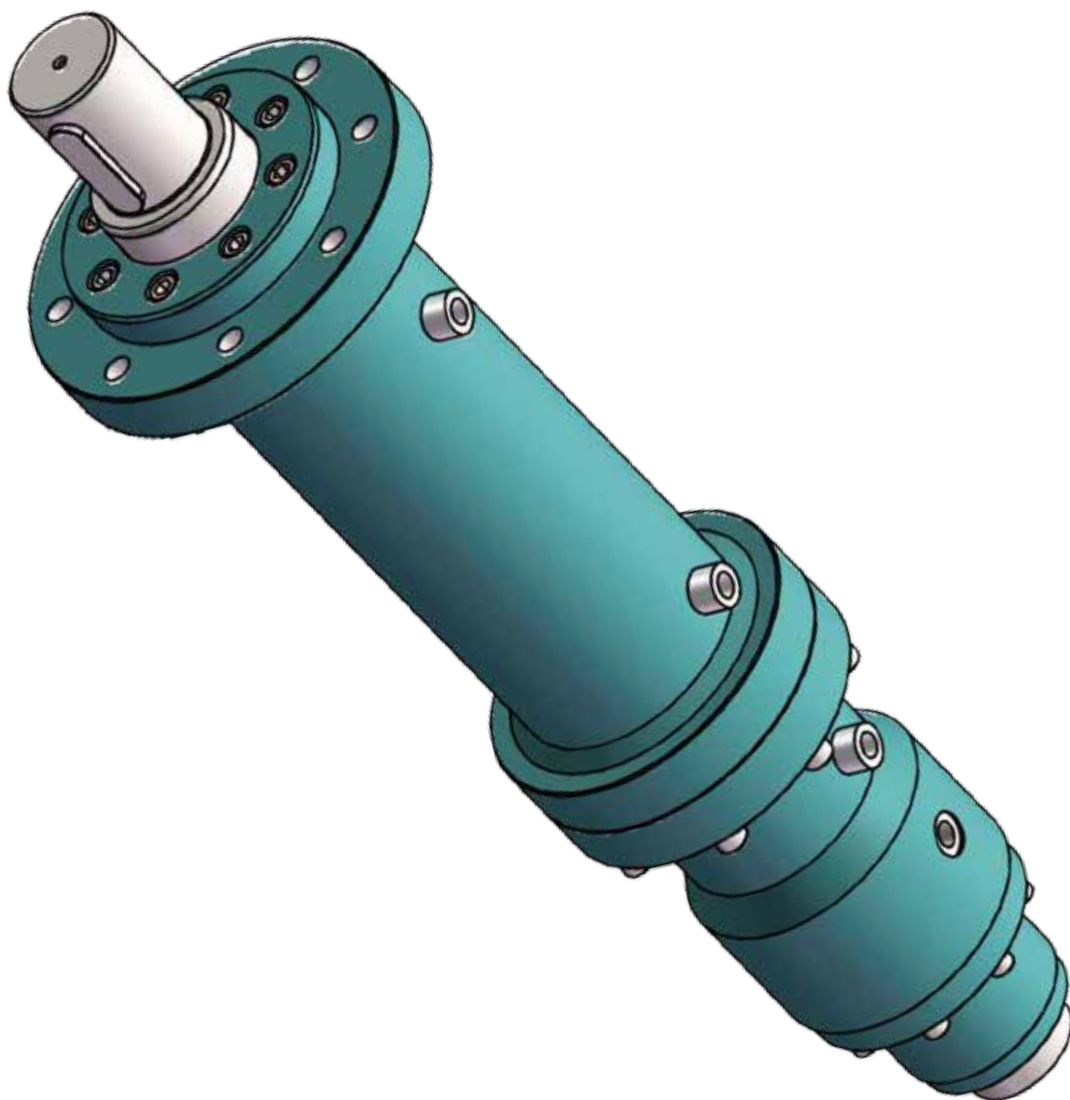

DKX-TR/RT系列简介

DKX-TR/RT系列是一个摆动油缸与直线油缸的组合体，此系列摆动油缸完美的将两者整合在一起，并将体积缩小到了极致。对一些要求兼具平动与摆动功能的特殊应用场合，提供了最优化的解决方案。

DKX-TR/RT系列可用于如机床、玻璃制造、折弯机、生产传输线、造船、化工机械、汽车和通风技术、消防车及重型车辆悬挂转向系统等需要多平面多工位转换的场合。

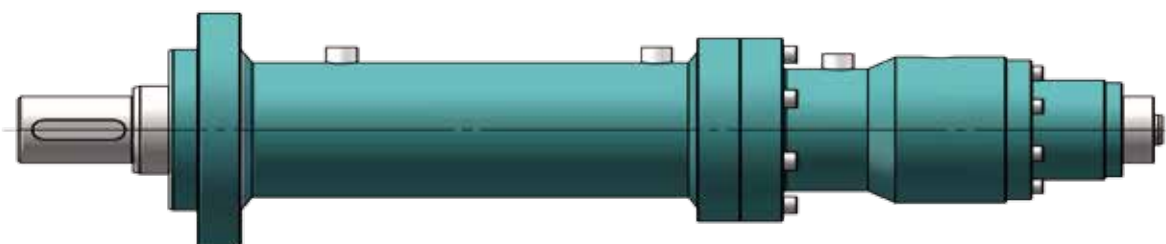

DKX-TR系列选型及性能表

型号	最大工作压力 (bar)	最大扭矩 (Nm)	单位压力扭矩 (Nm/bar)	最大推力 (N)	最大拉力 (N)
DKX-TR-6	100	65	0.65	12000	9700
DKX-TR-20	160	200	1.25	30000	21500
DKX-TR-45	160	440	2.75	47000	35000
DKX-TR-85	160	850	5.31	75000	33000
DKX-TR-200	160	1950	12.18	110000	60000
DKX-TR-400	160	3950	24.68	160000	87000
DKX-TR-850	160	8400	52.5	270000	130000
DKX-TR-1600	160	16000	100	360000	180000